

# Configuración del correo electrónico en Thunderbird paso a paso

## 1. Configuración a través de IMAP

**IMAP** es el acrónimo de **Internet Message Access Protocol** y, permite **sincronizar** carpetas de correo alojadas en el servidor con varios dispositivos, manteniendo los correos en el servidor. El protocolo **IMAP** sería el equivalente a tener su propio apartado postal en el que, si se lleva el correo a casa, queda una copia almacenada en su caja privada de la oficina postal.

Configuraciones de servidor entrante IMAP según la terminación de su dirección de correo:


Terminación de correo	IMAP	Puerto
@test.aragon.es	test.aragon.es	993 TLS/SSL
@aragon.es	imap4.aragon.es	993 TLS/SSL
@salud.aragon.es	imap4salud.aragon.es	993 TLS/SSL
@educa.aragon.es	imap4educa.aragon.es	993 TLS/SSL
@ext.aragon.es	imap4ext.aragon.es	993 TLS/SSL
resto de terminaciones	imap4ga.aragon.es	993 TLS/SSL

Configuración de servidor saliente SMTP según la terminación de su dirección de correo:


Terminación de correo	Servidor SMTP	Puerto
@test.aragon.es	test.aragon.es	587 STARTTLS
@aragon.es	smtp.aragon.es	587 STARTTLS
@salud.aragon.es	smtpsalud.aragon.es	587 STARTTLS
@educa.aragon.es	smtpeduca.aragon.es	587 STARTTLS
@ext.aragon.es	smtpext.aragon.es	587 STARTTLS
resto de terminaciones	smtpga.aragon.es	587 STARTTLS

*Hay que seguir estos sencillos pasos para configurarse el correo. Allí donde se muestra test.aragon.es hay que sustituirlo por el valor correspondiente de las tablas superiores, según la terminación de su dirección de correo.*

1.- Se abre el Thunderbird y en **Archivo > Nuevo > Cuenta de correo existente**, o a través del cuadro de diálogo **Configuración de cuentas**.

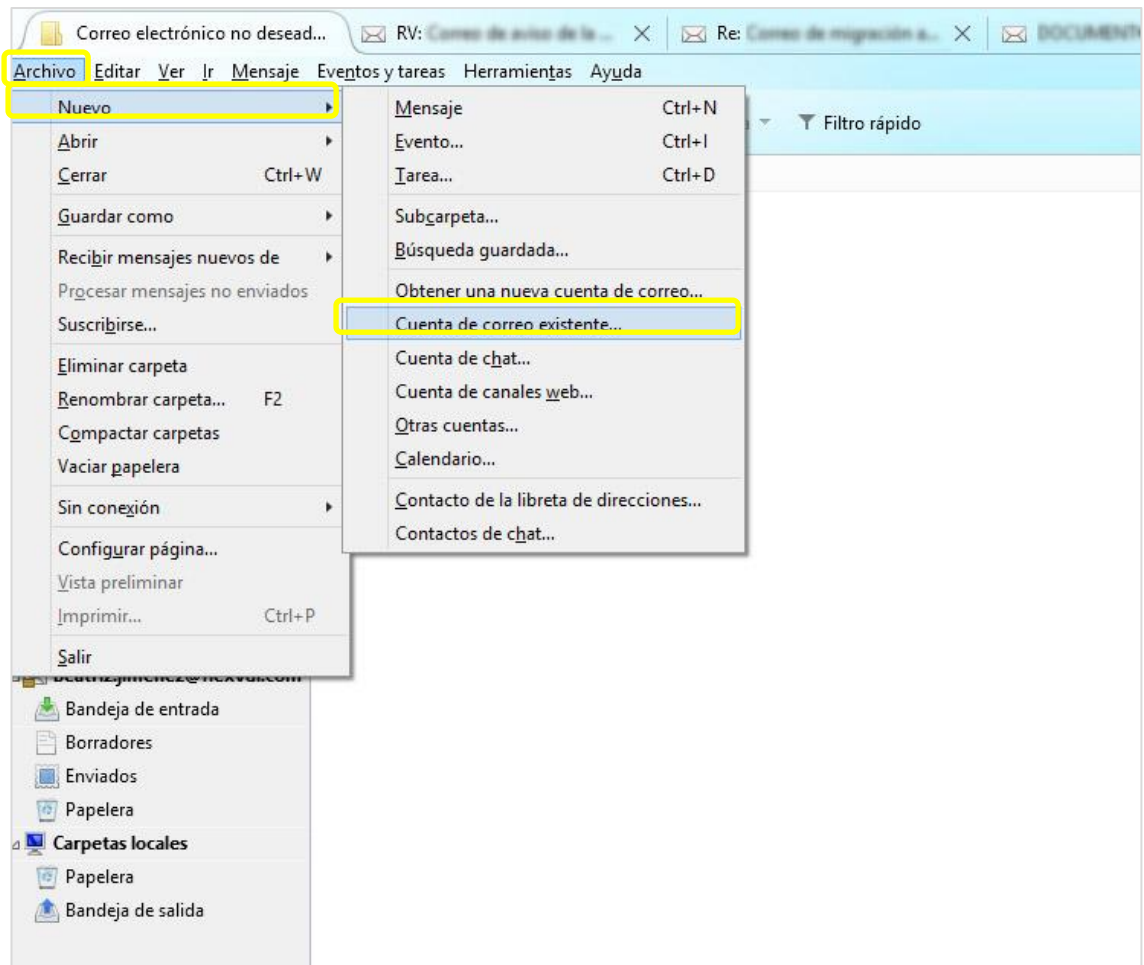

2.- Se introducen las casillas con su nombre, dirección de correo y contraseña. En el ejemplo, la cuenta de usuario es [bjimenez1@test.aragon.es](mailto:bjimenez1@test.aragon.es).

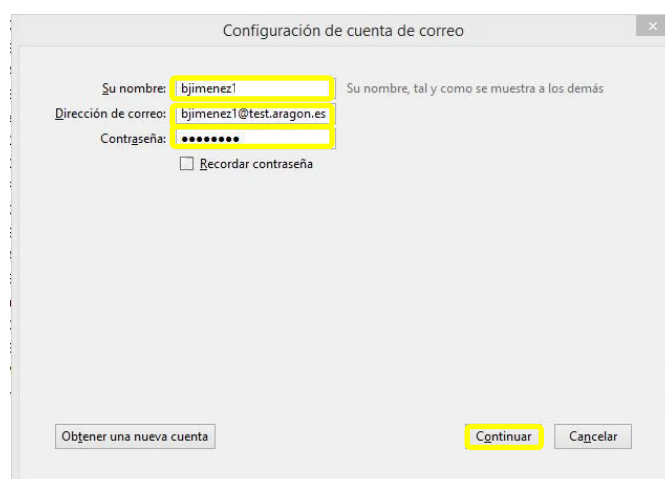

3.- Se selecciona **IMAP (carpetas remotas)** y se pulsa sobre el botón **Config. manual**.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

IMAP (carpetas remotas)  POP3 (conservar correo en su equipo)

Entrante: IMAP, test.aragon.es, STARTTLS  
Saliente: SMTP, test.aragon.es, STARTTLS  
Nombre de usuario: bjimenez1

4.- Se introducen los datos, siguiendo lo indicado en las tablas superiores. Hay que tener en cuenta que el ejemplo es una cuenta de test.aragon.es, y habrá que modificarlo para la terminación de su dirección de correo.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre:  Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	test.aragon.es	993	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente:	test.aragon.es	587	STARTTLS	Contraseña normal

Nombre de usuario: Entrante:  Saliente:

5.- Una vez introducida esta información, se pulsa **Hecho**, y se puede continuar configurando otras opciones de la cuenta o presionar **Aceptar** para comenzar a utilizarla.

The image shows a screenshot of the 'Configuración de la cuenta' (Account Configuration) window in Thunderbird. The window title is 'Configuración de la cuenta - <bjimenez1@test.aragon.es>'. The left sidebar shows a tree view with 'bjimenez1@test.aragon.es' selected. The main area contains the following fields and options:

- Nombre de la cuenta:** bjimenez1@test.aragon.es
- Identidad:** Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que otras personas verán al leer sus mensajes.
- Su nombre:** bjimenez1@test.aragon.es
- Dirección de correo electrónico:** bjimenez1@test.aragon.es
- Dirección de respuesta:** Los destinatarios responderán a esta otra dirección
- Organización:** (empty field)
- Texto de la firma:**  Usar HTML (p.e., <b>negrita</b>)
- Adjuntar la firma de un archivo (texto, HTML o imagen): (empty field)
- Adjuntar mi tarjeta en los mensajes
- Servidor de salida (SMTP):** bjimenez1@test.aragon.es - test.aragon.es
- 
-

## 2. Configuración a través de POP3

Con el protocolo **POP**, a diferencia del protocolo **IMAP**, el cliente de correo instalado en su equipo se conecta a su servidor de correo, que actúa como oficina postal, y **descarga al disco duro** todos los correos que allí se almacenan, eliminando la copia del servidor. Es decir, que es como si se pasase a buscar su correo por su oficina postal, en la que se le entregan todas sus cartas y la oficina no se queda ninguna copia de ellas.

### Configuraciones de servidor entrante POP3 según la terminación de su dirección de correo:

Terminación de correo	POP3	Puerto
@test.aragon.es	test.aragon.es	995 SSL/TLS
@aragon.es	pop3.aragon.es	995 SSL/TLS
@salud.aragon.es	pop3salud.aragon.es	995 SSL/TLS
@educa.aragon.es	pop3educa.aragon.es	995 SSL/TLS
@ext.aragon.es	pop3ext.aragon.es	995 SSL/TLS
resto de terminaciones	pop3ga.aragon.es	995 SSL/TLS

### Configuración de servidor saliente SMTP según la terminación de su dirección de correo:

Terminación de correo	Servidor SMTP	Puerto
@test.aragon.es	test.aragon.es	587 STARTTLS
@aragon.es	smtp.aragon.es	587 STARTTLS
@salud.aragon.es	smtpsalud.aragon.es	587 STARTTLS
@educa.aragon.es	smtpeduca.aragon.es	587 STARTTLS
@ext.aragon.es	smtpext.aragon.es	587 STARTTLS
resto de terminaciones	smtpga.aragon.es	587 STARTTLS